


ГJB2 Разветвитель интерфейсной линии.

ГJB2 разделяет основную интерфейсную линию на 4 вторичных линии, выходы на которые снабжены предохранителями. На лицевой панели расположен светодиод, который оповещает о состоянии внутренних предохранителей и состоянии системных сигналов. Для каждого выхода вторичной линии предусмотрен индивидуальный светодиод, встроенный в плату с тыльной стороны. При повреждении кабеля или ошибке на одной из линий ее индивидуальный светодиод должен загореться, при этом данная вторичная линия будет изолирована без отключения работы основной и других вторичных линий.

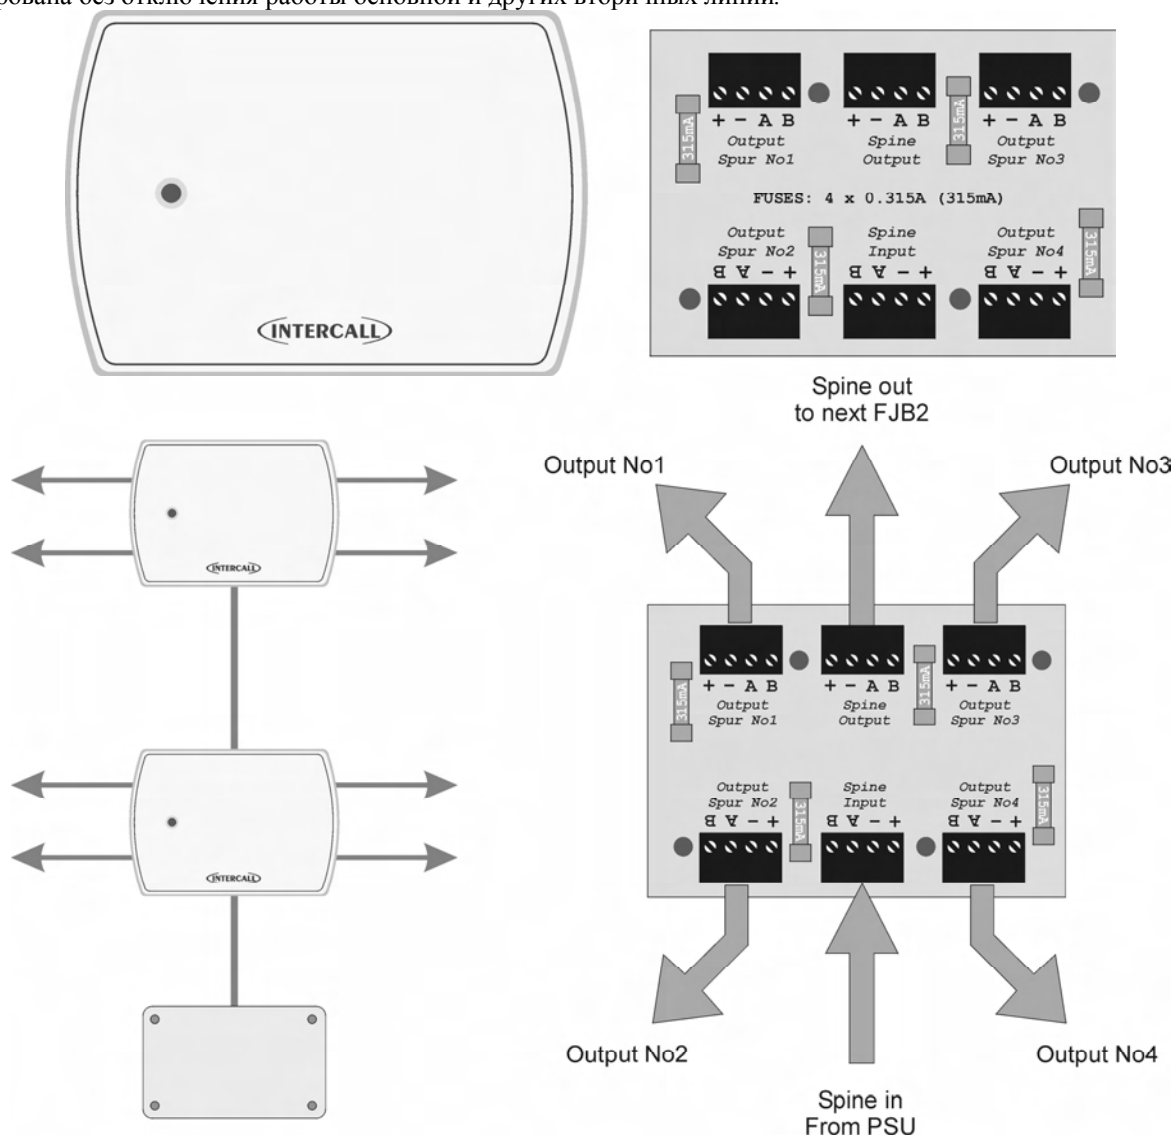

Клеммы: Клеммы для подключения основной интерфейсной линии для ее разветвления на 4 направления.

Примечание: *Вых. и вход. клеммы не снабжены предохранителями и светодиодами.*

Клеммы 1,2,3,4: Клеммы для подключения вторичных интерфейсных линий с предохранителями и светодиодами.

Предохранители: 4 предохранителя по 315мА (0.315А), 20 мм.

Внешний светодиод: Мигающий зеленый – Все предохранители целы, сеть в норме
Мигающий красный – Текущая .
Мигающий зеленый и красный – Recent Network Data Error. (Последние 10 минут)
Постоянный красный – Неполадки предохранителя. (Необходимо разобрать устройство и проверить предохранители).

Установка: Монтаж панели производится, скрыто, либо на стену при помощи переходных монтажных коробок.

Размер и масса: 160 x 115 x 20 мм, 70г.